PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

UWAGI DODATKOWE:

1. Podane na rysunku wymiary mogą być jedynie podstawą do wstępnych przedmiarów. Wykonawca / producent przed realizowaniem zlecenia winien dokonać własnych obmiarów z natury.
2. Dopuszcza się zakup produktów zamiennych pod warunkiem zachowania jakości i celu jakiemu wyposażenie ma służyć. Każdy z elementów wyposażenia winien mieć wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające je do użytkowania.
   Materiały budowlane powinny posiadać niezbędne certyfikaty, deklaracje zgodności z PN lub aprobatę techniczną.
3. Pomieszczenia Nr: -1.04- -1.05
   Wszystkie wewnętrzne ściany muszą być zabezpieczone przed wnikaniem wody. Do izolacji stosowane preparat uszczelniający zwany płynną folią np. *WODERE- ATLAS, RELO FLUSSIGE- EMMERS* lub *FOLBIT-BOX- KREISEL*. Nakłada się go w dwóch lub trzech warstwach (zgodnie z zaleceniami producenta) pędzlem lub wałkiem malarskim.
   Podłoże, które ma być zabezpieczone, należy przed naniesieniem folii w płynie
   oczyścić z kurzu i pyłu. W narożnikach oraz w miejscach styku z podłogą przykleja się dodatkowo specjalne taśmy izolacyjne chroniące przed przeciekaniem w razie pęknięcia podłoża.
   Zachowane równoległość i prostopadłość ścian.
   Ściany: płytki glazurowane do wysokości ściecia żnicy produkcji krajowej.
   Utrzymane średni grubości kleju 3 mm. szerokości fugi 2,5 mm
   Urządzenia sanitarne i wyposażenie łazienkowe produkcji krajowej.
   Pomieszczenie Nr -1.05:
   Ściany: ceramika łazienkowa produkcji krajowej np. Firmy *KOLO*.
   Powyżej ściany malowane wg. technologii przedstawionej w opisie.
   Pomieszczenia Nr -1.01- -1.10: sufit tynkowany i malowany.
   Rodzaj posadzki w pozostałych pomieszczeniach zgodnie z opisem technicznym.
4. UWAGA!!! Zwrócić uwagę na estetykę wykonania.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]	Powierzchnia razem [m2]
-1.K1	KLATKA SCHODOWA	2,22	
-1.01	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	7,89	
-1.02	KOMUNIKACJA	14,30	
-1.03	KUCHNIA	14,64	
-1.04	ZMYWALNIA	7,16	
-1.05	POM.GOSP.+TOALETA PERSONELU	6,79	106,88
-1.06	MAGAZYN	22,65	
-1.07	SZATNIA PERSONELU	5,97	
-1.08	KUCHNIA MLECZNA	5,54	
-1.09	POKÓJ ADMINISTRACYJNY	11,66	
-1.10	PRZEDSIONEK	8,06	
-1.11	WIATROŁAP	13,74	13,74

UWAGA!!! Powierzchnia pomieszczenia podana zgodnie z powierzchnią "jego" podłogi

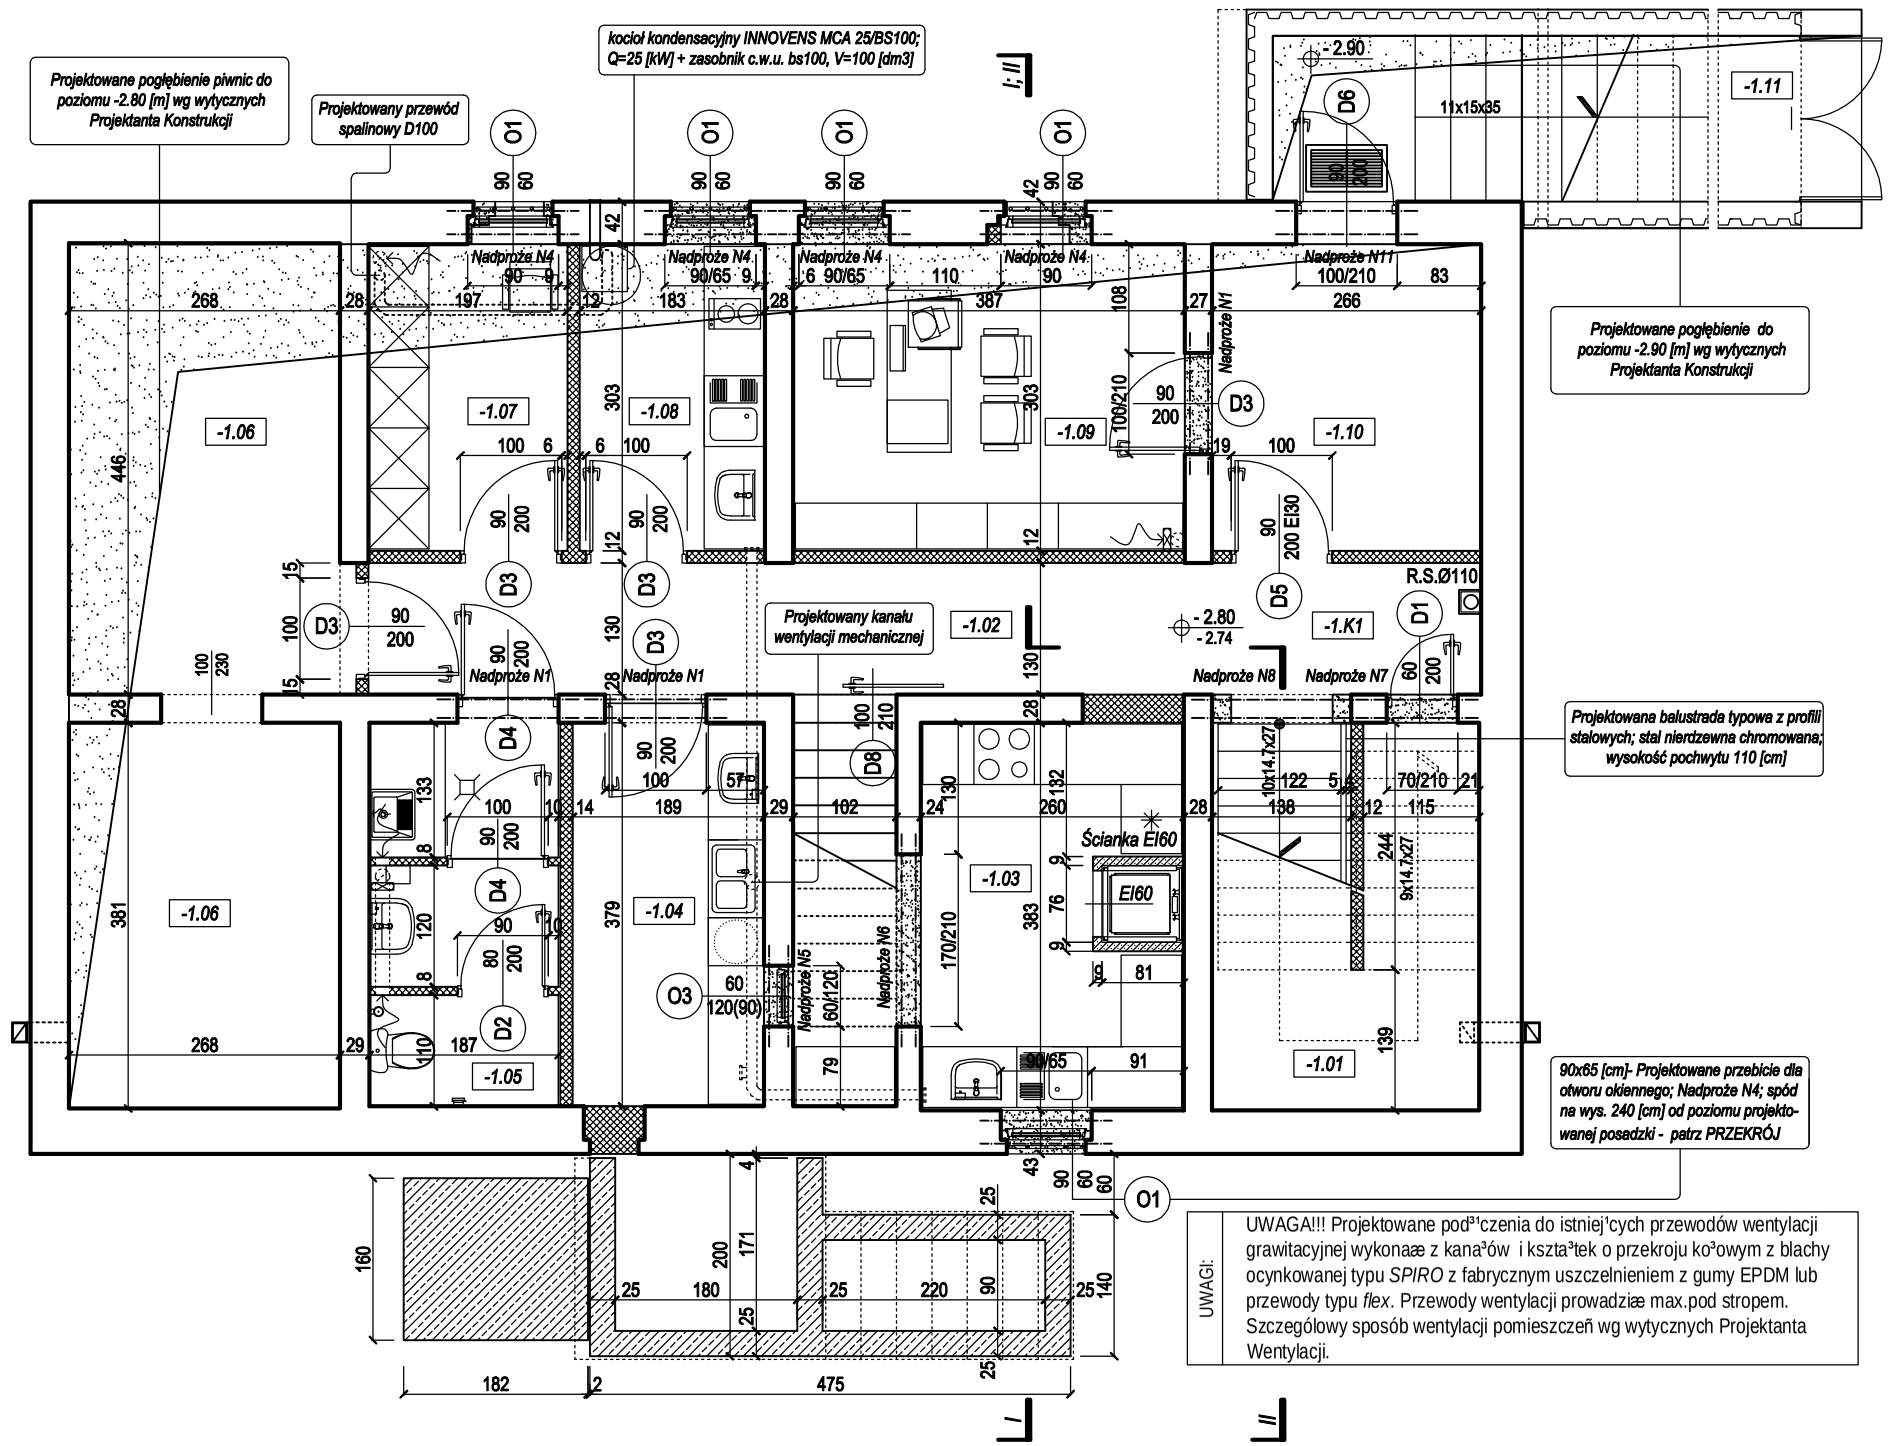

UWAGI:

Wszystkie wymiary części architektonicznej podano w centymetrach.
Wszystkie roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, "Prawem Budowlanym" oraz z obowiązującymi przepisami BHP zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.05.1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych / Dz.U.Nr 13 /.
Prace budowlane powinny być prowadzone przez firmę budowlaną z odpowiednim doświadczeniem w zakresie prac remontowo-budowlanych.
Wszystkie prace powinny być prowadzone pod ścisłym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane.
Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami wchodzącymi w skład projektu budowlanego, z opisem technicznym oraz projektami branżowymi.

LEGENDA :

Symbol	Objaśnienie
-1.01-...	Numeracja pomieszczeń
-2.80	Oznaczenie rzędnych dla stanu wykończeniowego
	Projektowane wyburzenia i elementy do demontażu
	Ściany istniejące
	Projektowane zamurowania i domurowania wewnętrzne - cegła dziurawka
	Ścianka działowa na ruszcie systemowym: 1xpłyta GKb obustronnie; wypenienie wełną mineralną gr. 80[mm]
	Ścianka działowa na ruszcie systemowym: 1xpłyta GKi obustronnie; wypenienie wełną mineralną gr. 80[mm]
	Ścianka działowa na ruszcie systemowym: 1xpłyta GKi od strony wewnętrznej pomieszczenia; 1xpłyta GKb od strony zewnetrznej; wypenienie wełną mineralną gr. 80[mm]
	Ścianka działowa na ruszcie systemowym o odporności ogniowej 60 [min]: 2xpłyta GKf obustronnie; wypenienie wełną mineralną min. 35 kg/m3 gr. min. 80[mm]
D1-D8	Stolarka drzwiowa wg. Zestawienia Stolarki Drzwiowej
O1-O3	Stolarka okienna wg. Zestawienia Stolarki Okiennej

UWAGA! We wszystkich oknach piwnicznych kraty stalowe na wzór krat istniejących.
Rodzaj nadproży, sposób montażu, wg.Projektanta Konrukcji

INWESTOR
GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE
URZĄD MIEJSKI
41-600 Świętochłowice; ul. Katowicka 54
tel.: +48 32 3491 800; e-mail: um@swietochlowice.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Elżbieta Stankiewicz
40 - 820 KATOWICE; ul. Barlickiego 11/1
tel./fax : +48 32 204 45 75; e-mail: stankiewicz.e @interia.pl

OBIEKT	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY 41-600 Świętochłowice; ul. Czajora 3	DATA	06.2011
TEMAT	PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL.CZAJORA 3 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH NA ŻŁOBEK	BRANŻA	A

TYTUŁ RYS.
RZUT PIWNIC - ROBOTY BUDOWLANE

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	NR RYS.	
PROJEKTOWAŁ /OPRACOWAŁ	mgr inż.arch.E.Stankiewicz	957/92		FORMAT	610x300
				SKALA	1:50
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch.P.Waszkiel	27/03/SLOKK		FAZA	PB