


PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY
PRZY PERONIE TRAMWAJOWYM

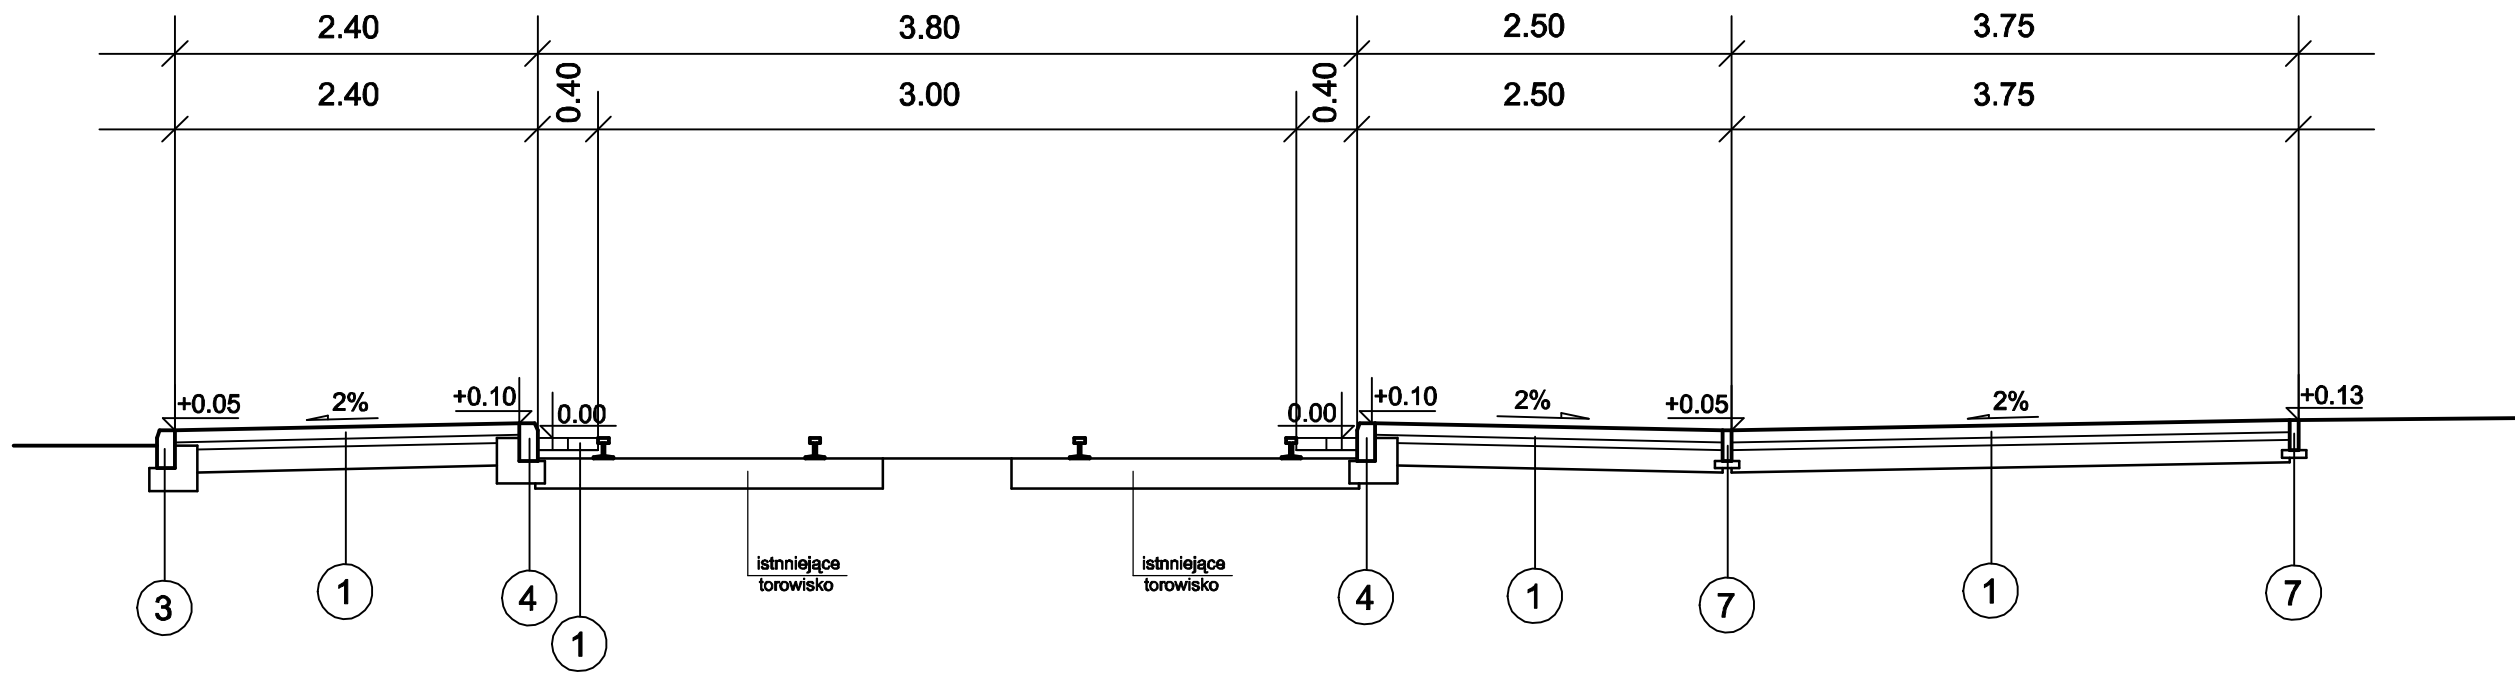


1	kostka brukowa betonowa szara, behaton (holland, tor)	8 cm
	piasek gruboziarnisty	5 cm
	podbudowa z kruszywa łamanego 0.075/31.5 mm	15 cm

2	kostka kamienna (z odzysku)	10 cm
	piasek gruboziarnisty	3 cm
	podbudowa z kruszywa łamanego 0.075/31.5 mm	15 cm

4	krawężnik betonowy 15x30 cm
	podsyпка cementowo-piaskowa 2 cm
	ława betonowa z oporem 35x15+15x15 cm, beton C 12/15

5	krawężnik kamienny 20x30 cm
	podsyпка cementowo-piaskowa 2 cm
	ława betonowa z oporem 40x15+15x15 cm, beton C 12/15

PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY
PRZY BUD. 84 PRZĘZ ZAT. POSTOJOWĄ

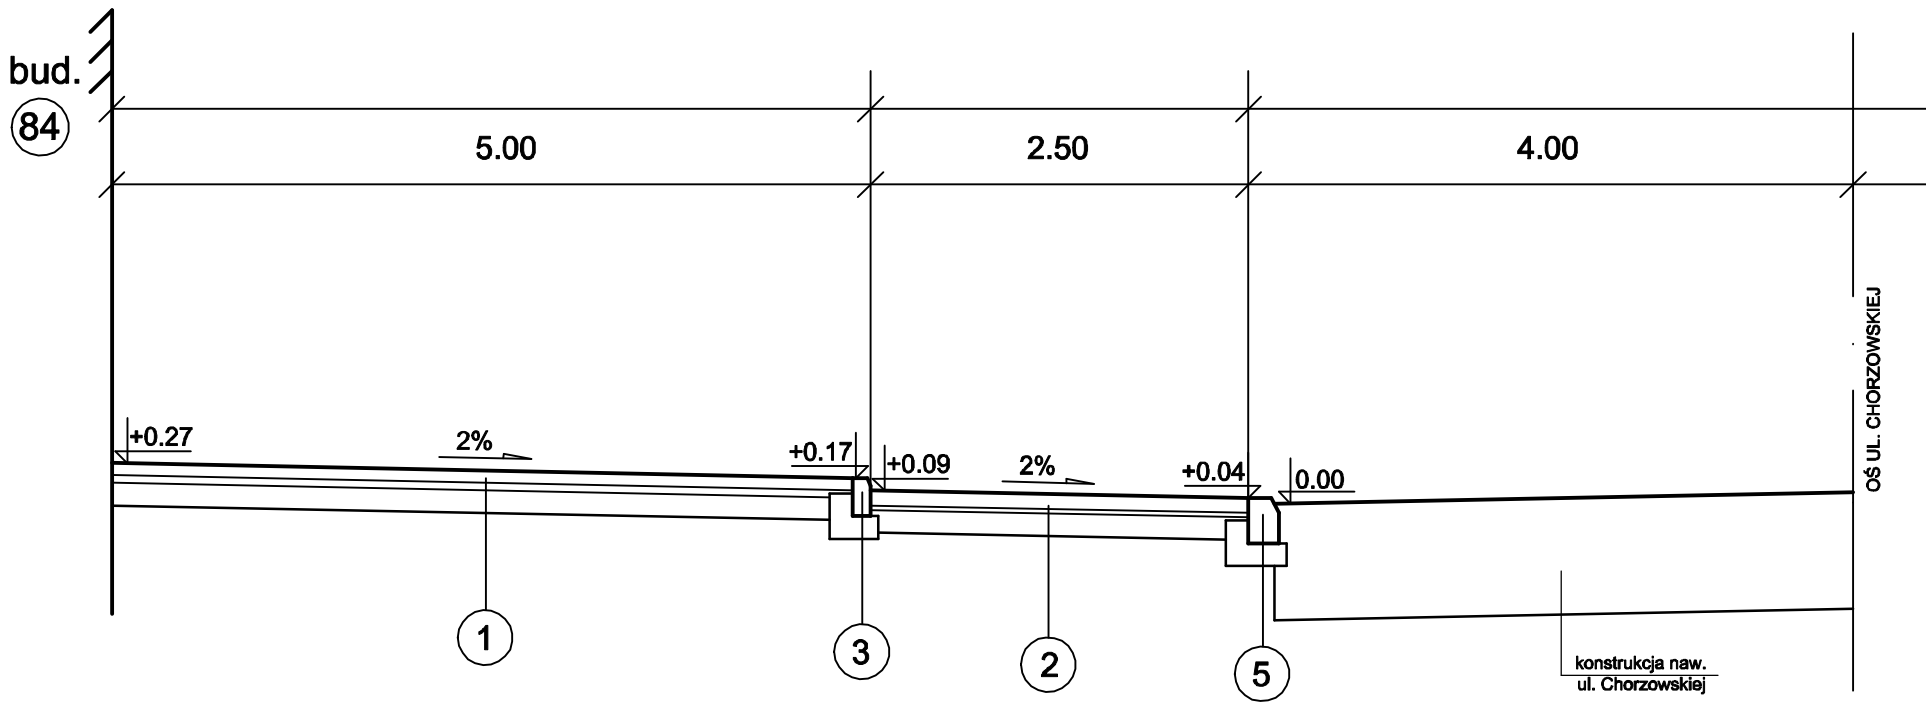


3	krawężnik betonowy 12x25 cm
	podsyпка cementowo-piaskowa 2 cm
	ława betonowa z oporem 32x15+15x15 cm, beton C 12/15

6	krawężnik kamienny 12x30 cm (z odzysku)
	podsyпка cementowo-piaskowa 2 cm
	ława betonowa z oporem 32x15+15x15 cm, beton C 12/15

7	obrzeża betonowe 6x20 cm
	podsyпка z piasku gruboziarnistego 5 cm

PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY
PRZY BUD. 93

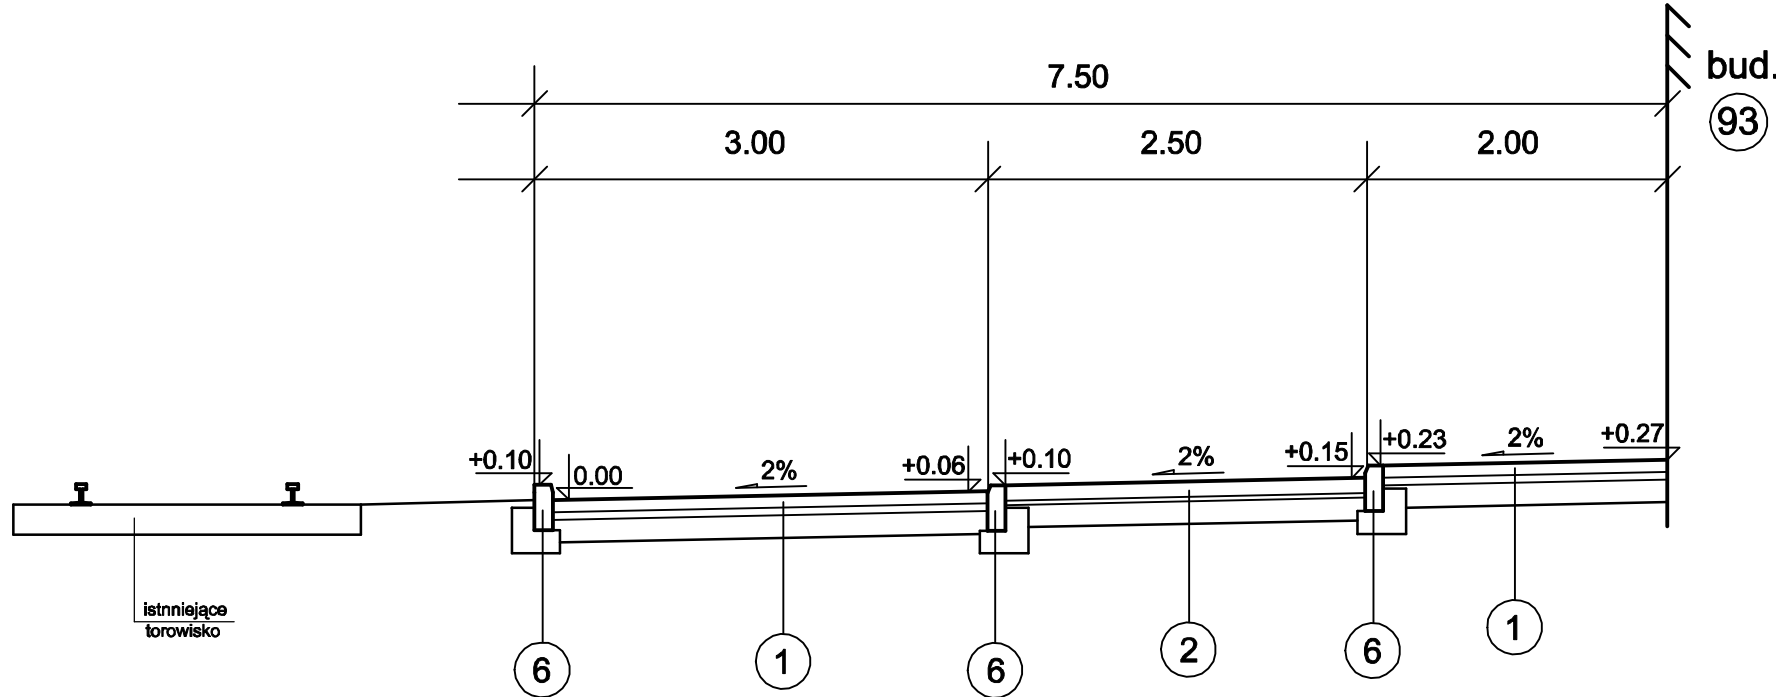

Inwestor:	Gmina Świętochłowice ul. Katowicka 54 Świętochłowice			
Adres obiektu:	Świętochłowice ul. Chorzowska			
Obiekt:	Przebudowa ul. Chorzowskiej, odcinek Ruda Śl. - skrzyżowanie ulic Korfańtego - Bieszczadzka			
Nazwa rys.	Przekroje konstrukcyjne			
	Imię i Nazwisko	Podpis	Data	Branża
Projektował:	M. Daszkiewicz		08/2012	drogowa
Opracował:	Mat. Daszkiewicz		Nr rys.	3
			Skala	1:50
FIRMA DROGOWA M. DASZKIEWICZ KATOWICE				