




Rysunek wymiarowy

strona 1 / 1

Nr oferty:
Projekt:
Pozycja: Jednostka 1

Jednostka: **DUPLEX-S** Specyfikacja: DUPLEX-S-B 900 / 30/0 - Me.003 - Mi.003 - S.577/290.A - Fe4 - Fi4 - B.CM230 - Ke.CM230 - H.D250 - SR 230V-2,0A / 230V-2,0A / B.E - CM.s - OPS1-T + EPO-V 200 / 3,0

Pozycja **30/0** podwieszana widok z góry (widok z tylnej strony)
Waga: około **102 kg**

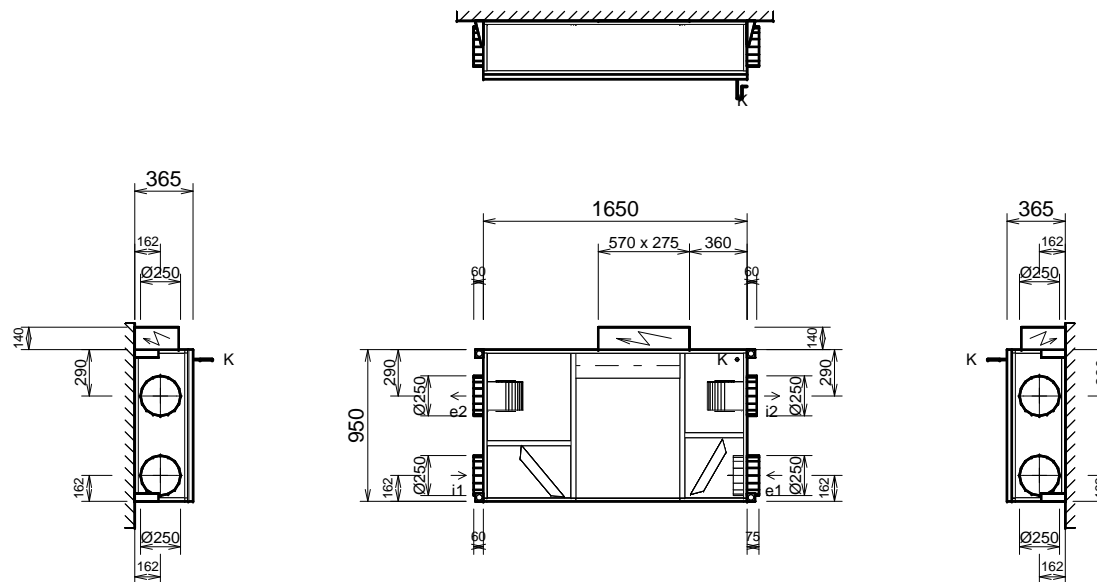

Przy montażu urządzenia należy zachować minimalny dostęp serwisowy - zobacz opis techniczny.

Króciec	Rodzaj	rozmiar	akcesoria
e1	wejście świeżego	Ø 250 mm	przepustnica zamykająca
e2	wyjście świeżego	Ø 250 mm	
i1	wejście wywiewu	Ø 250 mm	
i2	wyjście wyciągu	Ø 250 mm	
K	wyjście kondensat	Ø22 mm	syfon

Notatki:
- Dostawa urządzenia w całości

